

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม เชื่อมต่อบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบัวโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอบัวโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวโพธิ์

ประมาณราคาวินาที 10 กันยายน 2568

ราคารับประกันเฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคารวม
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3642	2.40	-
	1.2 งานขุดหรือผิวทาง คสล. เดิม	ตร.ม.	100.00	117.43	11,743.00	1.3642	160.20	16,019.80
	1.3 งานทรายรองพื้นผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	160.00	379.17	60,667.20	1.3642	517.26	82,762.19
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. เสริมด้วยเหล็กWIRED MESH 4 มม. @ 0.10 X 0.30 ม.	ตร.ม.	3,200.00	382.81	1,224,992.00	1.3642	522.23	1,671,134.09
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	30.00	170.59	5,117.70	1.3642	232.72	6,981.57
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	285.00	145.46	41,456.10	1.3642	198.44	56,554.41
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	640.00	56.52	36,172.80	1.3642	77.10	49,346.93
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	96.00	180.04	17,283.84	1.3642	245.61	23,578.61
					1,397,432.64			

รวมค่าก่อสร้าง **1,906,377.61**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเทพ แกวเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน พงษ์ลม)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม เชื่อมต่อบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบัวลาย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอบัวลาย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม เชื่อมต่อ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบัวลาย จังหวัดอุบลราชธานี	1,906,377.61	Factor F งานทาง 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
	ราคากลาง	1,906,377.61	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พื้นที่ทั้งหมด	3,200.00	ตร.ม
ราคาเฉลี่ย	595.74	บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน พงษ์ลม)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลและวัสดุที่แหล่ง

ราคาน้ำมันดีเซลโดยเฉลี่ย ลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาแหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ราคารวม	ชนิดรถขนส่ง	แหล่งวัสดุ
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	ตัน	2,710.28	120.00	309.41	3,019.69	รถบรรทุก 10 ล้อ	อ.เมือง จ.อุบลฯ
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	180.00	40.00	90.84	270.84	รถบรรทุก 10 ล้อ และพ่วง	อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
3	หินกรวด	ลบ.ม.	608.00	40.00	90.84	698.84	รถบรรทุก 10 ล้อ และพ่วง	อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
4	DB 12 มม. SD 40	ตัน	21,678.13	120.00	309.41	21,987.54	รถบรรทุก 10 ล้อ	อ.เมือง จ.อุบลฯ
5	RB 19 มม. SR 24	ตัน	21,974.30	120.00	309.41	22,283.71	รถบรรทุก 10 ล้อ	อ.เมือง จ.อุบลฯ
6	เหล็ก Wire Mesh	ตร.ม.	26.28	0.00	0.00	26.28	รถบรรทุก 10 ล้อ	อ.เมือง จ.อุบลฯ
7	Joint Filler	ตร.ม.	48.61	0.00	0.00	48.61		ราคาท้องถิ่น
8	Joint Sealer	ลิตร	35.00	0.00	0.00	35.00		ราคาท้องถิ่น
9	MetalCap + ทาสี หรือ จาระบี	ชุด	8.00	0.00	0.00	8.00		ราคาท้องถิ่น
10	ทาสี หรือ จาระบี	ชุด	3.00	0.00	0.00	3.00		ราคาท้องถิ่น
11	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 เมตร	เมตร	8.40	0.00	0.00	8.40		ราคาท้องถิ่น
12	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	5.00	5.00	29.65	34.65	รถบรรทุก 6 ล้อ	ราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน ฟองลม)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	180.000	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งโดยรถพ่วง	40.00 กม.	=	90.840	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	270.840	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	270.84 x 1.40	=	379.176	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		=	379.176	บาท/ลบ.ม.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				379.17 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอนุพล ชัยนตรติลภ)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรรเพชร แก้วเนตร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาชวิน พonglom)
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15.00	ซม.
ปริมาณคอนกรีต	=	0.150	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = 0.150 x 1.70	=	0.255	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม.			
ค่าทุบคอนกรีต = 0.255 x 400.00	=	102.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (หินผุ - ดันและตัก) 41.26 = 41.26 x 0.255	=	10.52	บาท/ตร.ม.
ค่าขนทิ้ง (รถ 6 ล้อ) 1.00 กม. = 19.26 x 0.255	=	4.91	บาท/ตร.ม.
รวม	=	117.43	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	117.43	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรติลล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน พงษ์ลม)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

ตามแบบมาตรฐาน	5.00	x	10.00	เมตร	=	50.000	ตร.ม.
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ)					=	480.000	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000.00	/	5,000.00	ลบ.ม.	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.							
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	2,141.09	+	30.00	=	2,171.085	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต					=	50.000	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	15.00	x	50.0	/	100.00	= 7.500 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		7.50	ลบ.ม.	@	2,171.09	=	16,283.139 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต	-	กม.	(ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต)				
-	x	-	x	7.500	=	-	บาท
ค่าเหล็กWIRED MESH 4 มม. @ 0.10 X 0.30 ม.	50.00	ตร.ม.	x	26.28	บาท/ตร.ม.	=	1,314.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	50.00	ตร.ม.	x	5.00	บาท/ตร.ม.	=	250.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)		20.60	x	10.00	เมตร	=	206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต		12.21	x	50.00	ตร.ม.	=	610.500 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)		9.54	x	50.00	ตร.ม.	=	477.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	19,140.639	บาท
ค่างานต้นทุน		19,140.64	/	50.00	=	382.813	บาท/ตร.ม.

382.81 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน ฟองลม)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

ค่าคอนกรีต 1 ลบ.ม.					
ปูนซีเมนต์	6.72	x	150.98	1,014.59	บาท
ทราย	0.60	x	270.84	162.50	บาท
หิน	1.09	x	698.84	761.74	บาท
ค่าแรงผสม				202.26	บาท
รวม				2,141.09	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน ฟองลม)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

คิดจากความยาว	5.00	เมตร						
ค่าเหล็ก	20.03	กก.	x	22,283.71	/	1,000.00	=	446.343 บาท
Metal Cap + ทาสี หรือ จาระบี	18.00	ชุด	x	8.00	บาท		=	144.000 บาท
Joint Filler (แผ่นโฟม)	0.75	ตร.ม.	x	48.61	บาท		=	36.458 บาท
Joint Sealer	3.12	ลิตร	x	35.00	บาท		=	109.200 บาท
ค่าหยอดยาง	5.00	เมตร	x	14.99	บาท		=	74.950 บาท
แผ่นพลาสติก	5.00	เมตร	x	8.40	บาท		=	42.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	852.950 บาท
ค่างานต้นทุน	=	852.95	/	5.00			=	170.590 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

170.59 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน พonglom)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	5.00	เมตร							
ค่าเหล็ก	20.03	กก.	x	22,283.71	/	1,000.00	=	446.343	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	5.00	เมตร	x	23.87	บาท		=	119.350	บาท
ทาสี หรือ จาระบี	18.00	ชุด	x	3.00	บาท		=	54.000	บาท
Joint Sealer	1.875	ลิตร	x	35.00	บาท		=	65.625	บาท
แผ่นพลาสติก	5.00	เมตร	x	8.40	บาท			42.000	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	727.318	บาท
ค่างานต้นทุน	=	727.318	/	5.00			=	145.4635	บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

145.46 บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน พonglom)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอยต่อเพื่อหดตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	เมตร					
ค่าเหล็ก	8.88	กก.	x	21,987.54	/	1,000.00	= 195.249
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	เมตร	x	23.87	บาท		= 238.700
Joint Sealer	3.750	ลิตร	x	35.00	บาท		= 131.250
ค่าใช้จ่ายรวม							= 565.199
ค่างานต้นทุน	=	565.199	/	10.00			= 56.520

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

56.52

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน พonglom)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานไหล่ทางลูกรัง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)			=	5.000	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)			=	32.680	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	5.00	กม.	=	29.610	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	67.290	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	67.290	x		1.60	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)			=	107.664	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ยรวม	107.664	+		72.380	
ค่างานต้นทุนรวม			=	180.044	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

180.04 บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุพล ชัยนตรดิolk)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรเพชร แก้วเนตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาชวิน พonglom)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642 ✓	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2145	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทีกำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในข้อ "รวมในรูป Factor"

ปรับปรุงล่าสุดถึงประกาศฯ ฉบับที่ 5 (บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565)
และ 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางโพรมีไคต	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคไคต	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

www.yotathai.com

ปรับปรุงล่าสุดถึงประกาศฯ ฉบับที่ 5 (บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565)
และ ว1288 ลว.17 ตุลาคม 2565 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแทคไซด์	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.76	19.26	41	138.16	193.42	81	270.62	378.87
2	15.61	21.86	42	141.47	198.06	82	273.94	383.51
3	17.47	24.46	43	144.78	202.69	83	277.24	388.14
4	19.32	27.05	44	148.09	207.33	84	280.58	392.81
5	21.18	29.65	45	151.40	211.96	85	283.88	397.43
6	23.04	32.25	46	154.72	216.61	86	287.17	402.04
7	25.56	35.79	47	158.03	221.24	87	290.49	406.69
8	28.87	40.42	48	161.34	225.88	88	293.81	411.33
9	32.18	45.06	49	164.65	230.52	89	297.11	415.95
10	35.50	49.70	50	167.97	235.15	90	300.44	420.61
11	38.81	54.33	51	171.28	239.79	91	303.75	425.25
12	42.12	58.97	52	174.58	244.42	92	307.06	429.88
13	45.43	63.60	53	177.90	249.05	93	310.36	434.50
14	48.74	68.24	54	181.21	253.69	94	313.67	439.14
15	52.05	72.88	55	184.52	258.33	95	317.01	443.81
16	55.37	77.51	56	187.84	262.97	96	320.30	448.42
17	58.68	82.15	57	191.15	267.60	97	323.61	453.05
18	61.99	86.78	58	194.45	272.23	98	326.93	457.71
19	65.30	91.42	59	197.76	276.87	99	330.25	462.35
20	68.61	96.06	60	201.08	281.51	100	333.54	466.96
21	71.92	100.69	61	204.40	286.16	101	336.86	471.60
22	75.24	105.33	62	207.71	290.79	102	340.19	476.26
23	78.55	109.97	63	211.02	295.42	103	343.50	480.90
24	81.86	114.60	64	214.33	300.06	104	346.79	485.51
25	85.17	119.24	65	217.65	304.71	105	350.10	490.15
26	88.48	123.88	66	220.95	309.33	106	353.43	494.81
27	91.79	128.51	67	224.26	313.97	107	356.74	499.43
28	95.11	133.15	68	227.57	318.60	108	360.06	504.09
29	98.42	137.78	69	230.89	323.25	109	363.36	508.70
30	101.73	142.42	70	234.20	327.88	110	366.67	513.34
31	105.04	147.06	71	237.52	332.53	111	370.01	518.01
32	108.35	151.69	72	240.83	337.16	112	373.31	522.63
33	111.67	156.33	73	244.14	341.79	113	376.63	527.28
34	114.97	160.96	74	247.44	346.41	114	379.92	531.89
35	118.29	165.60	75	250.76	351.06	115	383.23	536.52
36	121.60	170.24	76	254.07	355.69	116	386.55	541.17
37	124.91	174.88	77	257.37	360.32	117	389.84	545.78
38	128.22	179.51	78	260.69	364.96	118	393.15	550.41
39	131.53	184.15	79	264.00	369.60	119	396.47	555.06
40	134.85	188.79	80	267.31	374.24	120	399.81	559.73

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.40	270.77

การตั้งค่าสุทธิ บอเรียนสุทธิทั้งหมด



export

ระยะเวลา สิงหาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 10 กันยายน 2568 09:42:54น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รายการ	หน่วย	สิงหาคม
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,186.92
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,224.30
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,252.34
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,322.43
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตราปูนเอเชีย	ลบ.ม.	3,719.63
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราปูนเอเชีย	ลบ.ม.	3,780.37
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราปูนเอเชีย	ลบ.ม.	3,841.12
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราปูนเอเชีย	ลบ.ม.	3,906.54
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราปูนเอเชีย	ลบ.ม.	4,018.69
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราปูนเอเชีย	ลบ.ม.	4,093.46
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราปูนเอเชีย	ลบ.ม.	4,186.92
01	วัสดุเหล็กล้อกับที่	คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 2 : 1	ลบ.ม.	2,102.80
02	วัสดุก่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
02	วัสดุก่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
02	วัสดุก่อ	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	24.30
02	วัสดุก่อ	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมดิน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,467.29

Page 2


Page 2

export

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	22,893.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,193.92
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,954.37
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,936.45
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	21,974.30
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,678.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,449.35
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,476.26
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,528.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	33.18
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	370.77
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,225.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	414.47
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	496.16
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	722.37
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	544.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	781.26
05	วัสดุท่อ ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	79.91
05	วัสดุท่อ ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	97.20
05	วัสดุท่อ ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	107.94
05	วัสดุท่อ ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	258.88
05	วัสดุท่อ ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	362.62


export

05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	621.50
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	308.41
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	200.94
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	261.22
05	วัสดุท่อ	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	327.11
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	18.23
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	28.97
05	วัสดุท่อ	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.49
05	วัสดุท่อ	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.50
05	วัสดุท่อ	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	34.12
05	วัสดุท่อ	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	22.43
05	วัสดุท่อ	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	31.31
05	วัสดุท่อ	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	49.53
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ดราท่อน้ำไทย	ท่อน	50.00
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ดราท่อน้ำไทย	ท่อน	60.75
05	วัสดุท่อ	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ดราท่อน้ำไทย	ท่อน	90.19
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ดราท่อน้ำไทย	อัน	2.80
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ดราท่อน้ำไทย	อัน	3.74
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ดราท่อน้ำไทย	อัน	5.61
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ดราท่อน้ำไทย	อัน	4.68
05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ดราท่อน้ำไทย	อัน	4.21

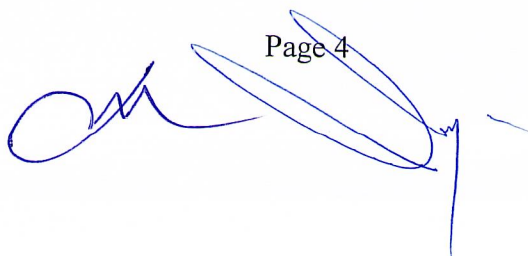


export

05	วัสดุท่อ	ข้อต่อท่อ พีวีซี ช่องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.54
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	334.89
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	504.68
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	628.51
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	764.02
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,186.92
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,887.85
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	362.93
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	484.42
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	544.39
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	761.68
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,322.43
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,483.65
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,079.44
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,151.87
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	467.29
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	593.46
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	757.01
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,023.37
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,892.52
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,873.84
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	4,235.99


export


05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,586.45
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	397.20
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	556.07
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	943.93
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,904.21
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	3,196.27
05	วัสดุท่อ	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	4,649.54
05	วัสดุท่อ วัสดุลดตาดำย มุ่งลวด	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	6,074.77
06	ลวดหนาม	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 100 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	116.82
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.39
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.86
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.86
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	54.21
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	42.99
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.69
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.69
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	46.73
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	203.27
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	259.35
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก	แผ่น	471.03
09	วัสดุแผ่นแข็ง	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	133.18

export

09	วัสดุแผ่นแข็ง	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 6 มม. ทรายข้าง	แผ่น	204.21
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูนีเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม.	แผ่น	115.89
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูนีเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ทรายข้าง	แผ่น	129.91
09	วัสดุแผ่นแข็ง	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูนีเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม	แผ่น	193.93
09	วัสดุแผ่นแข็ง	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,484.12
09	วัสดุแผ่นแข็ง	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	2,985.05
09	วัสดุแผ่นแข็ง	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 43 กก./แผ่น	แผ่น	973.84
09	วัสดุแผ่นแข็ง	กระจากใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69
09	วัสดุแผ่นแข็ง	กระจากใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	23.36
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ทรายคอตโต้	ตร.ม.	154.21
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	136.45
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายคอตโต้	ตร.ม.	144.86
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10"	ตร.ม.	163.55
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	163.55
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ทรายไดโนแฟลกซ์	ตร.ม.	144.86
10	วัสดุตกแต่งผิว	กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.0 มม. ทรายไดโนแฟลกซ์	ตร.ม.	168.22
10	วัสดุตกแต่งผิว	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 4 ซม. สีเทา ทรายซีแพค	ก้อน	40.19
11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	683.17
11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	819.80
11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	819.80

export

11	วัสดุไม้	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	455.45
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	546.54
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	512.38
11	วัสดุไม้	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.88
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	39.26
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	654.21
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	637.38
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	49.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.74
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.67
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.67
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	5.61
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานพับเหล็ก มีน๊อตขันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	26.17
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	46.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	12.15
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,710.28
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,850.47
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,579.44
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	แคลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	177.57
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	141.59

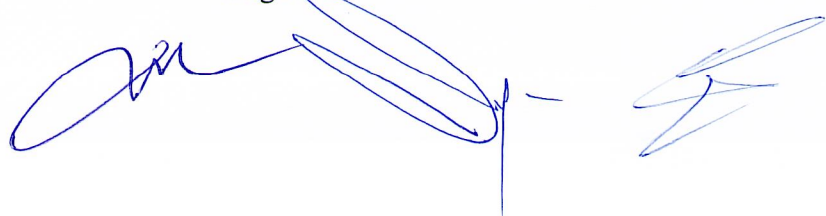

export

16	วัสดุผสมคอนกรีต	ทรายหยาบ		ลบ.ม.	317.76
16	วัสดุผสมคอนกรีต	ทรายหยาบ ราคาทำทราย		ลบ.ม.	205.61
16	วัสดุผสมคอนกรีต	หินย่อย เบอร์ 1		ลบ.ม.	878.50
16	วัสดุผสมคอนกรีต	หินย่อย 3/4"		ลบ.ม.	859.81
17	วัสดุถม/รองพื้น	หินคลุก		ลบ.ม.	700.93
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	887.85
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	1,383.18
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	บลัสด์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์		อัน	70.09
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์		อัน	9.35
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์		หลอด	42.06